


Niedertemperaturtechnik

VITOGAS 200-F

VIESMANN

climate of innovation

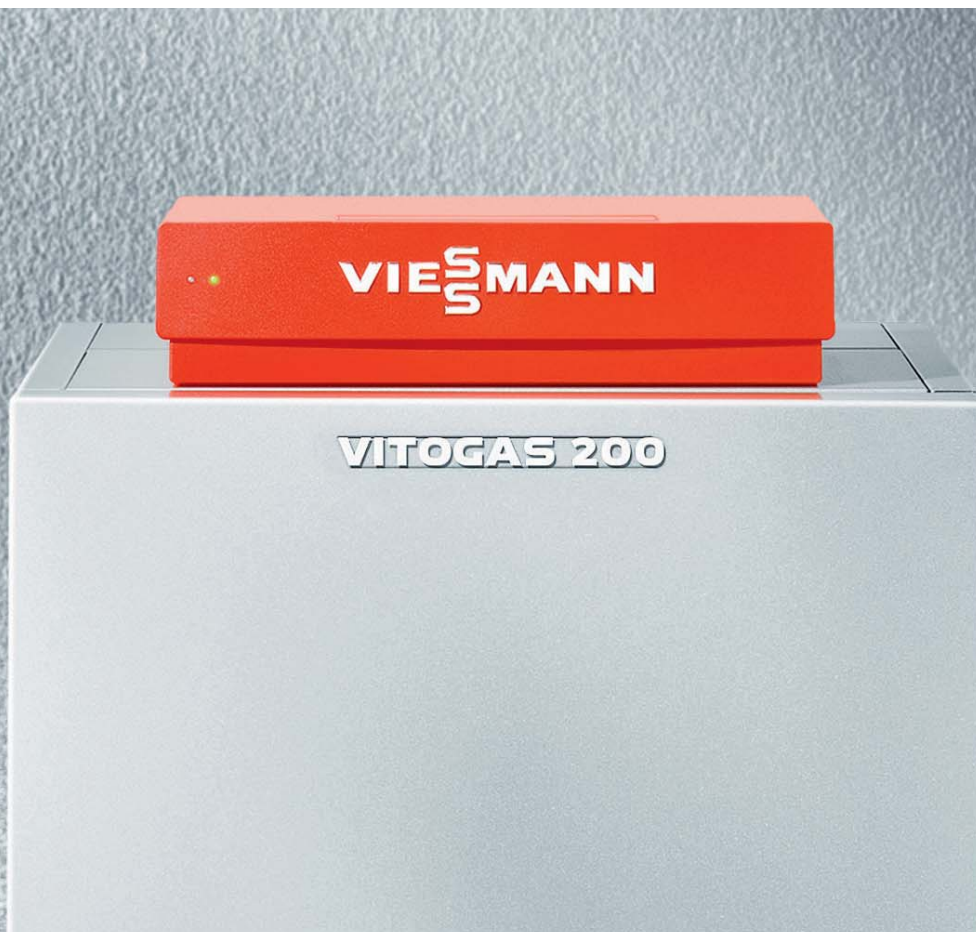

Mehr Leistung – weniger Emissionen

Der Vitogas 200-F ist nicht nur sparsam im Platzbedarf, sondern auch in Sachen Anschaffung und Energieverbrauch. Mit seinem Edelstahl-Vormischbrenner unterschreitet er die Grenzwerte des Umweltzeichens „Blauer Engel“ und der Schweizer Luftreinhalteverordnung.



Mit einer Nenn-Wärmeleistung von 72 bis 144 kW zeigt der Vitogas 200-F Größe und empfiehlt sich als preisattraktive Heizlösung für größere Gebäude.


Der Vitogas 200-F zeichnet sich durch niedrige Emissionswerte und einen niedrigen Energieverbrauch aus. Abhängig von der Außentemperatur passt sich die Kesselwassertemperatur gleitend an den tatsächlichen Wärmebedarf an. Ein Plus, das Ihren Geldbeutel und die Umwelt besonders freut.

Setzen Sie auf Qualität von Viessmann

Damit Sie von Ihrem neuen Gas-Heizkessel möglichst lange etwas haben, sind seine Heizflächen aus einem bewährten Spezial-Grauguss gefertigt und so dimensioniert, dass sich auch bei Temperaturschwankungen im laufenden Betrieb eine möglichst geringe Heizflächenbelastung einstellt. Damit profitieren Sie von einer hohen Betriebssicherheit und einer langen Nutzungsdauer.

Komplett oder in Segmenten geliefert

Abhängig von den Platzverhältnissen zum Einbau des Vitogas 200-F kann der Kesselkörper von 72 bis 144 kW wahlweise vormontiert oder in einzelnen Guss-Segmenten bestellt werden. Insbesondere bei der Heizungsmodernisierung im Altbau ist dieses Verfahren von Vorteil, wenn die neue Heizzentrale über enge Kellertreppen und schmale Gänge an ihren Aufstellungsort transportiert werden muss.

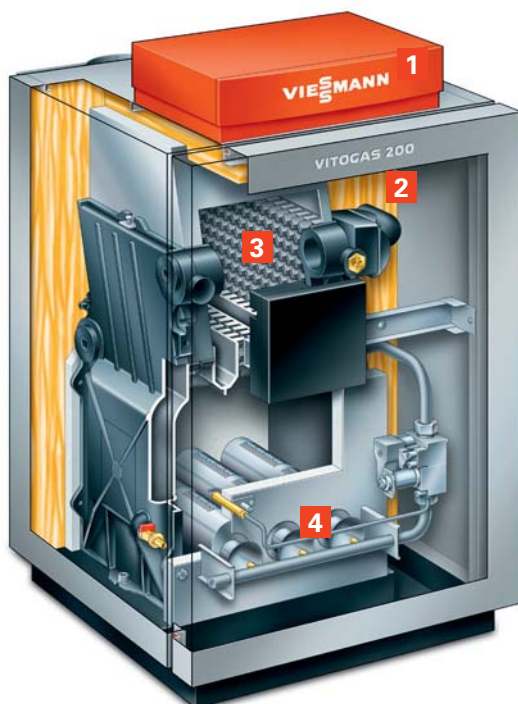

Vitogas 200-F

- 1 Digitale Kesselkreisregelung Vitotronic
- 2 Hochwirksame Wärmedämmung
- 3 Heizfläche aus Spezial-Grauguss
- 4 Atmosphärischer Edelstahl-Vormischbrenner



Vitogas 200-F mit designgleichem Warmwasserspeicher Vitocell 100-V.

Profitieren Sie von diesen Vorteilen


- Hohe Betriebssicherheit und lange Nutzungsdauer durch Heizflächen aus Spezial-Grauguss mit Lamellengraphit und geringe Heizflächenbelastung
- Schadstoffarme Verbrennung durch atmosphärischen Vormischbrenner
- Norm-Nutzungsgrad bis 84 % (H_s)/93 % (H_i)
- Hohe Zündsicherheit und weiches, geräuscharmes Zünden durch intermittierendes Zündsystem
- Universell aufstellbar im Heizungsraum oder Nebenraum durch kompakte Abmessungen
- Kombinierbar mit designgleichem Warmwasserspeicher (bis 60 kW)
- Leichte Einbringung durch niedriges Gewicht und kompakte Bauweise

Viessmann Deutschland GmbH
 35107 Allendorf (Eder)
 Telefon 06452 70-0
 Telefax 06452 70-2780
www.viessmann.de

Technische Daten Vitogas 200-F*

Nenn-Wärmeleistung		kW	11	15	18	22	29	35	42	48	60
Abmessungen (gesamt)	Länge	mm	760	760	760	760	760	780	780	780	780
	Breite	mm	500	500	580	580	650	760	850	940	1130
	Höhe	mm	890	890	890	890	890	890	890	890	890
Gewicht (mit Wärmedämmung, Brenner und Kesselkreisregelung)		kg	101	101	124	124	148	170	194	218	264
Inhalt Kesselwasser		Liter	7,6	7,6	9,7	9,7	11,7	13,8	15,9	17,9	21,9

* bis 142 kW verfügbar, technische Angaben unter www.viessmann.de

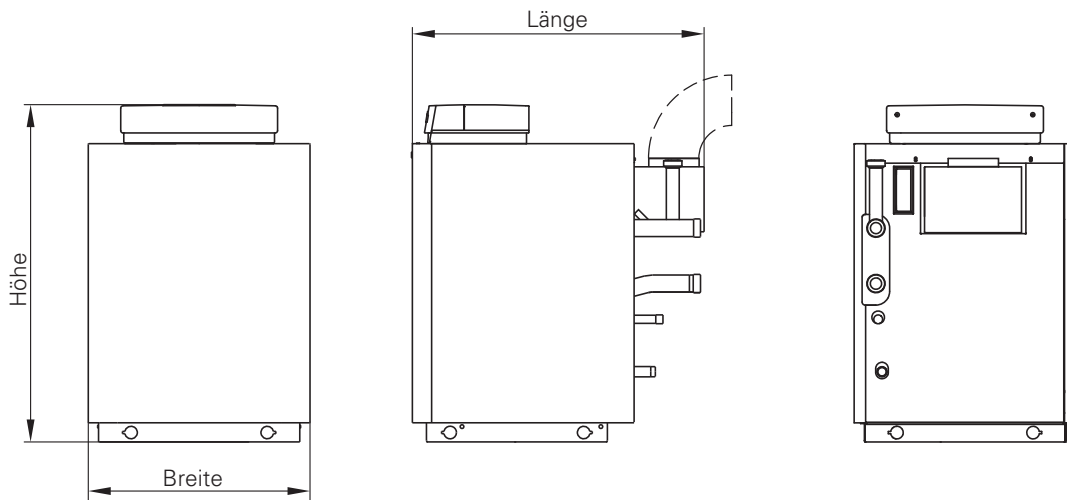

Ihr Fachpartner: